

# FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



## ICOOOL 88 T BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato  
Ventilated double door visicooler



Colori disponibili / Available colors



## ICOOOL 107 T BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato  
Ventilated double door visicooler



Colori disponibili / Available colors



### Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

ICOOOL 88 T

430

ICOOOL 107 T

502

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

884

1088

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Porta a sfioro senza cornice  
Full glass frameless door



Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole  
Shelves

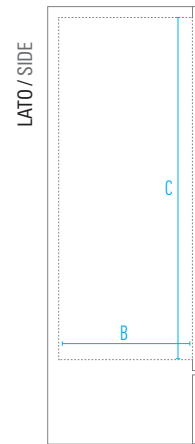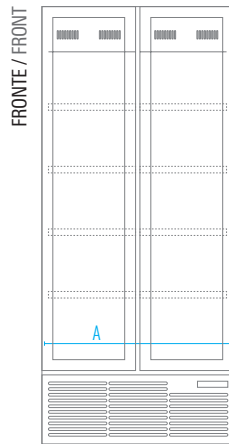

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOL 88 T	ICOOL 107 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	880 x 715 x 2009	1070 x 738 x 2106
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	922 x 775 x 2139	1112 x 763 x 2227
A - Larghezza / Width	805	970
B - Profondità / Depth	614	590
C - Altezza / Height	1571	1406
Adesivo Laterale / Side Sticker	644 x 1953	632 x 2042

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOL 88 T	ICOOL 107 T
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 725 / 804	Lt. 818 / 920
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 58
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 38
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 786 x 490	N° 8 - mm 478 x 480
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 145 / 154	Kg 179 / 195
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 850
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,40	Kwh/24H 6,1