

MXG 328 *XSafe*

Scotsman
Ice Systems

Παγομηχανή έως 150kg/24ωρο



Χαρακτηριστικά:

- **Παράγει μεμονωμένα διαυγή και συμπαγή παγάκια:** κάθε παγάκι gourmet αποτελεί έργο τέχνης, με απόλυτα κρυστάλλινη όψη και ιδανικό σχήμα, πιστό στην παράδοση της εταιρείας Scotsman
- Αξιοπίστος **ηλεκτρονικός έλεγχος** λειτουργίας μέσω πλακέτας
- **A-gion:** η τεχνολογία που εξασφαλίζει πιο καθαρά και ανθεκτικά μέρη, ενσωματωμένο σύστημα προστασίας με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων και δυσάρεστων οσμών
- **Φίλτρο αέρα** του συμπυκνωτή στην πρόσοψη της παγομηχανής με ειδοποίηση όταν απαιτείται καθαρισμός του
- Διακόπτης ON-OFF στην πρόσοψη
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παγομηχανή που τηρεί αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα
- **Σύστημα xSafe:** φυσική απολύμανση του αέρα μέσω λάμπας UV, ενσωματωμένο σύστημα εσωτερικά της παγομηχανής με αυτόματη και συνεχή λειτουργία 24/7 για να την διατηρεί καθαρή και ασφαλή.



MXG L 328
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm



MXG M 328
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

Σύστημα συμπύκνωσης

Αερόψυκτο (AS)
Υδροψυκτο (WS)

Προτεινόμενες αποθήκες πάγου

	Αποθήκη	kg
MXG 328	✓ SB193	129
	✓ SB322	168

Σημείωση: Η αποθήκη πάγου πωλείται ξεχωριστά

Ψυκτικό αέριο

R452A

Τάση V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

Σημείωση:

✓ : Ιδανικός συνδυασμός παγομηχανής και αποθήκης

CERTIFICATIONS



Λειτουργικές απαιτήσεις

	Minimum	Maximum
Θερμοκρασία αέρα	10°C	43°C
Θερμοκρασία νερού	5°C	38°C
Πίεση νερού	1 bar (14psi)	5 bar (70psi)
Ηλεκτρική τάση	-10%	+10%

Σημαντική σημείωση:


Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν φύλλο προδιαγραφών προορίζεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο service manual του μηχανήματος.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή μας "Scotsman Ice"
Apple store
Google play
Windows store

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.scotsman-ice.gr
www.linevitaki-ice.gr

MXG 328 xSafe

Παγομηχανή έως 150kg/24ωρο

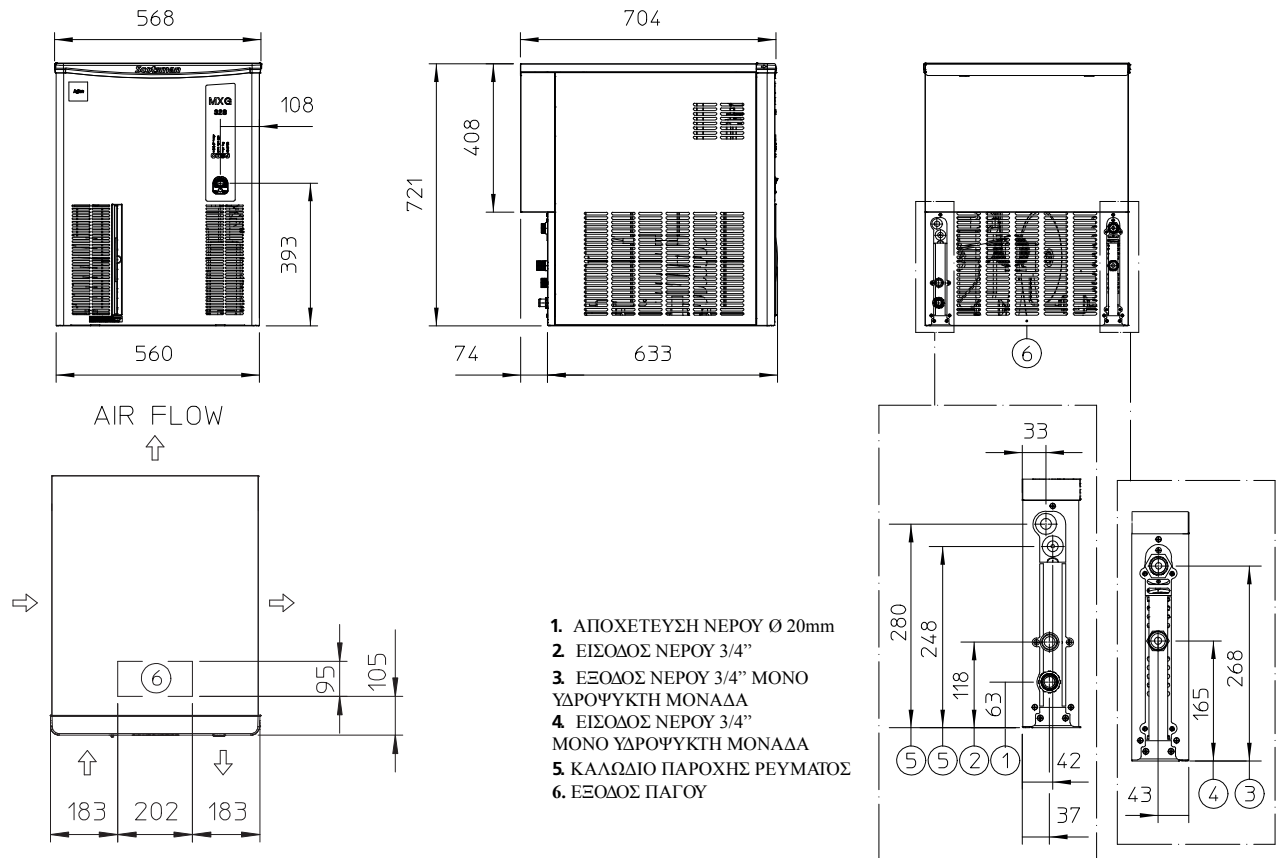

Διαστάσεις μηχανηματος:
 568 x 704 x 721 mm (M x B x Y)
 Καθαρό βάρος 66 kg

Διαστάσεις συσκευασίας:
 630 x 770 x 910 mm (M x B x Y)
 Βάρος 77 kg

Έκδοση	Τάση	24ωρη παραγωγή πάγου σε kg, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος°C / θερμοκρασία νερού°C			Κατανάλωση ενέργειας*		Χ ρ ή σ η νερού*	Σημιαία ισχύς	Συμπίεστης	Καλώδια κυκλώματος	μέγεθος ασφάλειας
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h					
MXGL 328 AS	230/50/1	140	137	110	20.5	22.5	10.8	1170	2650	3 x 1.5	16
MXGL 328 WS	230/50/1	135	133	114	17.2	19.6	79.2	950	2650	3 x 1.5	16
MXGM 328 AS	230/50/1	150	147	110	21.2	23.3	13.3	1200	2650	3 x 1.5	16
MXGM 328 WS	230/50/1	150	145	126	15.8	20.5	91.7	950	2650	3 x 1.5	16
MXGL 328 AS	230/60/1	144	141	112	23.8	26.2	15.0	1350	3100	3 x 1.5	16
MXGM 328 AS	230/60/1	150	144	110	24.7	27.2	14.6	1360	3115	3 x 1.5	16
MXGM 328 WS	230/60/1	150	144	130	20.0	26.0	125.0	1200	3115	3 x 1.5	16